

KATAJOF CATALOGUE

НОВАЯ СЕРИЯ 52 - 54 -84 SERIES 52 - 54 -84 NEWS







СУВАЛЬДНЫЕ ПЕРЕКОДИРУЕМЫЕ ЗАМКИ RECODING DOUBLE-BITTED LOCKS



ПЕРЕКОДИРУЕМЫЕ СУВАЛЬДНЫЕ ЗАМКИ PLURISYSTEM + ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИЛИНДР

RECODING PLURISYSTEM LOCKS

DOUBLE-BITTED + EUROPROFILE CYLINDER



ШЕСТЕРЕНОЧНЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА

GEAR LOCKS
FOR EUROPROFILE CYLINDER



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И AKCECCYAPЫ SPARE PARTS AND ACCESSORIES



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

ПРИВАРИВАЕМЫЕ ПЛАСТИНЫ - УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ИЗ МАРГАНЦОВИСТОЙ СТАЛИ

SPARE PARTS AND ACCESSORIES

WELDING PLATES - MANGANESE STEEL REINFORCEMENT PLATES









СУВАЛЬДНЫЕ ПЕРЕКОДИРУЕМЫЕ ЗАМКИ RECODING DOUBLE-BITTED LOCKS









Замки с рычагом против вбивания ригелей

Замки могут поставляться с усилительным рычагом. Данный рычаг имеет специальную форму, которая обеспечивает максимальную защиту от вбивания ригелей вовнутрь корпуса замка.

Замки Моттура с усилительным рычагом способны выдержать силу, прилагаемую к ригелям, более 10KN.

В заказе добавить **В** к коду изделия. Например - **52Y500D28/B**

Security locks with block lever on deadbolts

Security locks can be supplied with **a block lever on the bolts.**

A lever, shaped to provide maximum resistance against attempted break-in or picking by forced extraction of the bolts.

Mottura security locks with reinforced bolts resist a force exceeding 10 KN.

In the order, add **B** to the article code for the lock. Example: 52Y500D28/**B**.



Замки с рычагом против вбивания ригелей и отметкой о сертификации

Замки в версии В могут поставляться с сертификатом на соответствие норме UNI EN 12 209 и отметкой СЕ.

Hopma UNI EN 12 209 определяет минимальные требования для замков различных категорий безопасности.

Замки с

перекодировкой с торца

В заказе добавить **U** к коду изделия. Например - **52Y500D28/U**

Security locks with block lever on deadbolts and certification

Security locks in B version can be supplied with product CERTIFICATION, according to the European standard UNI EN 12209 and CE mark. UNI EN 12209 standard defines the characteristics required for various categories of security locks.

In the order, please add **U** to the article code of the lock. Example:52Y500D28/**U**



Наружная / external

Внутренняя / internal

Специальный ключ позволяет осуществлять перекодировку нуклео со стороны ригелей (с торца). При данном способе перекодировки нет необходимости демонтировать панель или накладку. Locks with recoding by head key In order to make the recoding of the nucleo easier, a special key allows this operation on the bolt side (head side), without removing any panels or escutcheons.

• 50 mm stem keys,

• 60 mm stem keys,

• 85 mm stem keys,

· external key guide

· construction key


· block lever on dead

Art. 92314/4

Art. 92315/4

Art. 92188/4



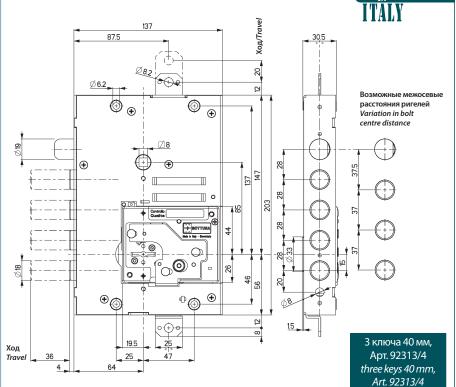

Замки для бронированных дверей – 4 оборотные

С перекодируемым нуклео REPLAY

Armoured door locks - 4 turns with REPLAY recodable nucleus

По заказу замки

MADE

поставляются с:

- ключами с длиной ножки 50 мм. Арт. 92314/4
- ключами с длиной ножки 60 мм. Арт. 92315/4
- ключами с длиной ножки 85 мм. Арт. 92188/4
- направляющими ключа наружные арт.99101V5\N5 внутренние арт.99106+99104
- установочный ключ
- усилительный рычаг , против вбивания ригелей В 🔄
- отметка о сертификации (1220)







bushings Art. 99101V5/N5,

internal Art. 99106+99104









для «С» варианта for "C" versions



это патент фирмы MOTTURA is a MOTTURA patent

Nucleo REPLAY

40 mm





91199/T1



Все замки серии REPLAY могут поставляться в версии МуКеу® с защитой от изготовления дубликатов.Добавьте «М» к коду артикула.


МуКеу® это патент фирмы MOTTURA



MyKey® is a MOTTURA patent











52.Y500



52.Y505









Возможные межосевые расстояния: 52.Y500/28 - 52.Y500/37

Замок боковой без защелки Удаление ключевого отверстия 64 мм Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм Серийная комплектация:

- · 1 нуклео, арт. 91074/B с 3 сувальдными ключами 40 мм, арт. 92313/4 в герметичной упаковке
- 1 накладка, арт. 95169

:УВАЛЬДНЫЕ ПЕРЕКОДИРУЕМЫЕ ЗАМКИ / *RECODING DOUBLE-BITTED LOCKS*

• 1 накладка, арт.95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Замок может поставляться в варианте В Другие аксессуары НЕ входят в стоимость

Variations in centre distances: 52.Y500/28 - 52.Y500/37

Side lock without latchbolt Backset 64 mm Round bolts 18 mm with 36 mm travel

The lock is supplied with:

- 1 nucleus Art. 91074/B with 3 double-bitted keys 40 mm Art.92313/4 in sealed pack
- 1 escutcheon Art. 95169
- 1 escutcheon Art. 95323 The article is available in right or left version (please specify with order) Locks available in B version Other accessories are **NOT** included

Возможные межосевые расстояния: 52.Y505/28 - 52.Y505/37

Замок с тремя точками запирания без защелки - Удаление ключевого отверстия 64 мм - Круглые ригели Ø18 мм с ходом 36 мм - Ход тяг 20 мм Серийная комплектация:

• 1 нуклео, арт. 91074/В с 3 сувальдными ключами 40 мм, арт. 92313/4 в герметичной упаковке · 1 накладка, арт. 95169 · 1 накладка, арт.95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Замок может поставляться в варианте В Другие аксессуары

НЕ входят в стоимость

Variations in centre distances: 52.Y505/28 - 52.Y505/37

3-point without latchbolt Backset 64 mm - Round bolts 18 mm with 36 mm travel Bar travel 20 mm

The lock is supplied with:

- 1 nucleus Art. 91074/B with 3 double-bitted keys 40 mm Art.92313/4 in sealed pack
- 1 escutcheon Art. 95169
- 1 escutcheon Art. 95323 The article is available in right or left version (please specify with order) Locks available in B version Other accessories are **NOT** included

52.Y510



52.Y515











Возможные межосевые расстояния: **52.Y510/28 - 52.Y510/37** - Замок

боковой с защелкой, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой Удаление ключевого отверстия и фалевой ручки 64 мм - Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм Серийная комплектация:

· 1 нуклео, арт. 91074/B с 3 сувальдными ключами 40 мм, арт. 92313/4 в герметичной упаковке · 1 накладка, арт. 95166 · 1 накладка, арт. 95323 . Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка - Замок может

поставляться в варианте В Другие аксессуары НЕ входят в стоимость

and handle square Backset 64 mm - Round bolts 18 mm with 36 mm travel The lock is supplied with: • 1 nucleus Art. 91074/B with 3 double-bitted keys 40 mm Art.92313/4 in sealed pack

• 1 escutcheon Art. 95166 • 1 escutcheon Art. 95323

The article is available in right or left version (please specify with order) Reversible latchbolt

Variations in centre distances:

52.Y510/28 - 52.Y510/37 - Side lock

with latchbolt Ø 19 operated by key

Locks available in B resion Other accessories are **NOT** included

Возможные межосевые расстояния:

52.Y515/28 - 52.Y515/37 - Замок с тремя точками запирания с защелкой, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой · Удаление ключевого отверстия и фалевой ручки 64 мм Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм Ход тяг 20 мм Серийная комплектация: · 1 нуклео, арт. 91074/B с 3 сувальдными ключами 40 мм, арт. 92313/4 в герметичной упаковке · 1 накладка, арт. 95166 · 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка - Замок может

поставляться в варианте В Другие аксессуары НЕ входят в стоимость

Variations in centre distances: **52.Y515/28 - 52.Y515/37** - 3-point with latchbolt Ø 19 operated by key and handle square - Backset 64 mm Round bolts 18 mm with 36 mm travel


- Bar travel 20 mm

The lock is supplied with:

- 1 nucleus Art. 91074/B with 3 double-bitted keys 40 mm Art.92313/4 in sealed pack
- 1 escutcheon Art. 95166
- 1 escutcheon Art. 95323 The article is available in right or left version (please specify with order)

Reversible latchbolt

Locks available in B sersion Other accessories are **NOT** included

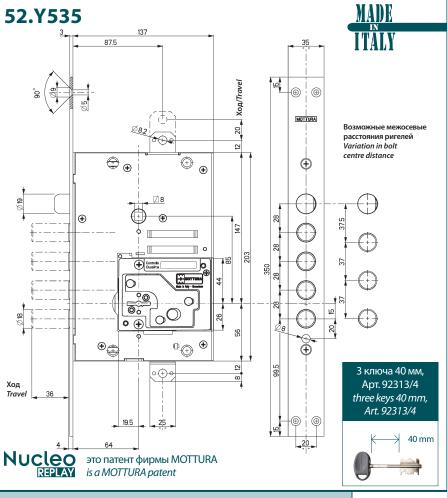

Замки для бронированных дверей – 4 оборотные

С перекодируемым нуклео REPLAY

Armoured door locks - 4 turns

with REPLAY recodable nucleus

По заказу замки

поставляются с:

- ключами с длиной ножки 50 мм. Арт. 92314/4
- ключами с длиной ножки 60 мм. Арт. 92315/4
- ключами с длиной ножки 85 мм. Арт. 92188/4
- направляющими ключа наружные арт.99101V5\N5 внутренние арт.99106+99104
- установочный ключ
- усилительный рычаг против вбивания ригелей В 🔄
- отметка о сертификации (1220)





- 50 mm stem keys, Art. 92314/4
- 60 mm stem keys, Art. 92315/4
- 85 mm stem keys, Art. 92188/4
- · external key guide bushings Art. 99101V5/N5, internal Art. 99106+99104
- · construction key
- · block lever on dead bolts B
- certified
















Все замки серии REPLAY могут поставляться в версии MyKey® с защитой от изготовления дубликатов.Добавьте «**М**» к коду артикула.

МуКеу® это патент фирмы MOTTURA

All locks of REPLAY series can be supplied in MyKey® version with protected duplication. Add "M" to the article code

MyKey® is a **MOTTURA** patent

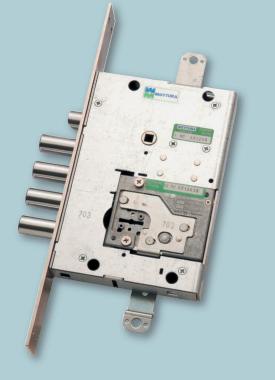






52.Y520



52.Y525







Возможные межосевые расстояния: 52.Y520/28 - 52.Y520/37

Замок боковой без зашелки Удаление ключевого отверстия 64 мм Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм Серийная комплектация:

- · 1 нуклео, арт. 91074/B с 3 сувальдными ключами 40 мм, арт. 92313/4 в герметичной упаковке
- · 1 накладка, арт. 95169

:VBAJIBJIHBIE FIEPEKODIVPYEMBIE 3AMKIV / RECODING DOUBLE-BITTED LOCKS

· 1 накладка, арт.95323

3 амок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Замок может поставляться в варианте В

Другие аксессуары НЕ входят в стоимость

Variations in centre distances: 52.Y520/28 - 52.Y520/37

Side lock without latchbolt Backset 64 mm Round bolts 18 mm with 36 mm travel The lock is supplied with:

- 1 nucleus Art. 91074/B with 3 double-bitted keys 40 mm Art.92313/4 in sealed pack
- 1 escutcheon Art. 95169
- 1 escutcheon Art. 95323 The article is available in right or left version (please specify with order) Locks available in B resion Other accessories are **NOT** included

Возможные межосевые расстояния: 52.Y525/28 - 52.Y525/37

Замок с тремя точками запирания без защелки - Удаление ключевого отверстия 64 мм - Круглые ригели Ø18 мм с ходом 36 мм - Ход тяг 20 мм Серийная комплектация:

- · 1 нуклео, арт. 91074/B с 3 сувальдными ключами 40 мм, арт. 92313/4 в герметичной упаковке
- 1 накладка, арт. 95169
- · 1 накладка, арт.95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Замок может поставляться в варианте В

Другие аксессуары НЕ входят в стоимость

52.Y535

Variations in centre distances: 52.Y525/28 - 52.Y525/37


3-point without latchbolt Backset 64 mm Round bolts 18 mm with 36 mm travel Bar travel 20 mm The lock is supplied with:


- 1 nucleus Art. 91074/B with 3 double-bitted keys 40 mm Art.92313/4 in sealed pack
- 1 escutcheon Art. 95169
- 1 escutcheon Art. 95323 The article is available in right or left version (please specify with order) Locks available in B sersion Other accessories are **NOT** included

52.Y530









Возможные межосевые расстояния:

боковой с защелкой, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой Удаление ключевого отверстия и фалевой ручки 64 мм - Круглые ригели Ø18 мм с ходом 36 мм Серийная комплектация:

· 1 нуклео, арт. 91074/В с 3 сувальдными ключами 40 мм, арт. 92313/4 в герметичной упаковке · 1 накладка, арт. 95166 · 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка - Замок может поставляться в варианте В

Другие аксессуары НЕ входят в стоимость

Variations in centre distances:

key and handle square - Backset 64 mm

- 1 nucleus Art. 91074/B with 3 double-bitted keys 40 mm Art.92313/4 in sealed pack
- 1 escutcheon Art. 95166
- version (please specify with order) Reversible latchbolt

Возможные межосевые расстояния: **52.Ү535/28 - 52.Ү535/37 -** Замок с

тремя точками запирания с защелкой, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой - Удаление ключевого отверстия и фалевой ручки 64 мм Круглые ригели Ø18 мм с ходом 36 мм Ход тяг 20 мм - Серийная комплектация: · 1 нуклео, арт. 91074/B с 3 сувальдными ключами 40 мм, арт. 92313/4 в герметичной упаковке · 1 накладка, арт. 95166 · 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка - Замок может поставляться в варианте В

Другие аксессуары НЕ входят в стоимость

Variations in centre distances: 52.Y535/28 - 52.Y535/37

3-point with latchbolt Ø19 operated by key and handle square - Backset 64 mm Round bolts 18 mm with 36 mm travel Bar travel 20 mm

The lock is supplied with:

- 1 nucleus Art. 91072/B with 3 doublebitted keys 40 mm Art.92313/4 in sealed pack • 1 escutcheon Art. 95166
- 1 escutcheon Art. 95323 The article is available in right or left version (please specify with order)


Reversible latchbolt

Locks available in B ____ version Other accessories are **NOT** included

52.Y530/28 - 52.Y530/37 3amok 52.Y530/28 - 52.Y530/37

Side lock with latchbolt Ø19 operated by Round bolts 18 mm with 36 mm travel The lock is supplied with:

- 1 escutcheon Art. 95323 The article is available in right or left
- Locks available in B Region Other accessories are **NOT** included

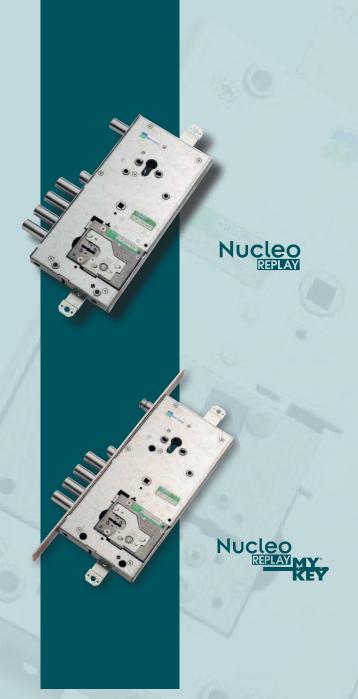

SERIES 54





ПЕРЕКОДИРУЕМЫЕ СУВАЛЬДНЫЕ ЗАМКИ PLURISYSTEM + ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИЛИНДР RECODING PLURISYSTEM LOCKS DOUBLE-BITTED + EUROPROFILE CYLINDER







Усилительный рычаг против вбивания ригелей block lever on deadbolts

Замки с рычагом против вбивания ригелей

Замки могут поставляться с усилительным рычагом. Данный рычаг имеет специальную форму, которая обеспечивает максимальную защиту от вбивания ригелей вовнутрь корпуса замка.

Замки Моттура с усилительным рычагом способны выдержать силу, прилагаемую к ригелям, более 10KN. В заказе добавить **В** к коду изделия.

Например - 54Y915D28/**В**

Security locks with block lever on deadbolts

Security locks can be supplied with a block lever on the bolts.

A lever, shaped to provide maximum resistance against attempted break-in or picking by forced extraction of the holts.

Mottura security locks with reinforced bolts resist a force exceeding 10 KN.

In the order, add **B** to the article code for the lock. Example: 54Y915D28/B.

Усилительный рычаг против вбивания ригелей +отметка о сертификации block lever on deadbolts + certification

Замки с рычагом против вбивания ригелей и отметкой о сертификации

Замки в версии В могут поставляться с сертификатом на соответствие норме UNI EN 12 209 и отметкой CE. Hopмa UNI EN 12209 определяет минимальные требования для замков различных категорий безопасности.

В заказе добавить **U** к коду изделия. Например - 54Y915D28/**U**

Security locks with block lever on deadbolts and certification

Security locks in B version can be supplied with product CERTIFICATION, according to the European standard UNI EN 12209 and CE mark.

UNI EN 12209 standard defines the characteristics required for various categories of security locks.

In the order, please add **U** to the article code of the lock. Example:54Y915D28/**U**



Рекомендуется использовать цилиндр высокой надежности CHAMPIONS®

europrofile security cylinder

Все замки серии REPLAY могут поставляться в версии МуКеу® с защитой от изготовления дубликатов. Добавьте «М» к коду артикула. All locks of REPLAY series can be supplied in MyKey® version with protected duplication. Add "M" to the article code



MyKey® это патент фирмы MOTTURA



91074/B

Замки с

We recommand to use a CHAMPIONS® MyKey® is a MOTTURA patent Накладки / escutcheons Наружная / external Внутренняя / internal















Арт. 95324

Арт. 95224/В



Арт. 95244/5

Арт. 95223



Арт. 95405


Locks with recoding by head key

или накладку.

In order to make the recoding of the nucleo easier, a special key allows this operation on the bolt side (head side), without removing any panels or escutcheons.

перекодировкой с торца Специальный ключ позволяет осуществлять перекодировку нуклео со стороны ригелей (с торца). При данном способе перекодировки нет

необходимости демонтировать панель







СЕРИЙНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ / SUPPLIED





Арт. 95297

Арт. 95224







Арт. 95223/В

Арт. 95397










Замки с закрыванием ключевого отверстия нижнего замка Locks with closure of lower keyhole



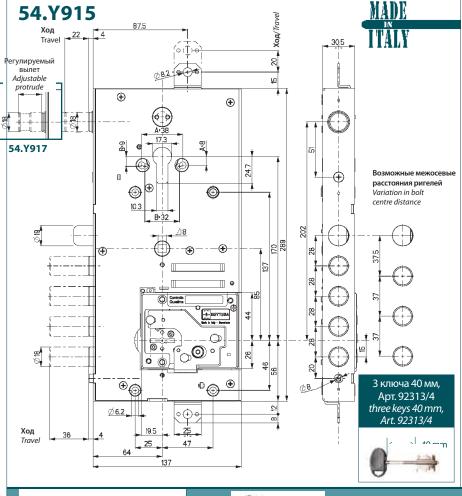

По заказу замки

поставляются с:

- ключами с длиной ножки 50 мм. Арт. 92314/4
- ключами с длиной ножки 60 мм. Арт. 92315/4
- ключами с длиной ножки 85 мм. Арт. 92188/4
- направляющими ключа наружные арт.99101V5\N5 внутренние арт.99106+99104
- установочный ключ
- усилительный рычаг против вбивания ригелей В 🦰
- отметка о сертификации (1220)





bolts B

Art. 92314/4

Art. 92315/4

Art. 92188/4

• 85 mm stem keys,

· external key guide bushings Art. 99101V5/N5,

· construction key

· block lever on dead



internal Art. 99106+99104







for "C" versions

54.Y915




ЗАВИСИМЫЕ замки.основной СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК С НУКЛЕО + ЗАМОК С ЕВРОПЕЙСКИМ цилиндровым **МЕХАНИЗМОМ**

DEPENDENT LOCKS DOUBLE-BIT MAIN LOCK WITH NUCLEUS+ LOCK WITH PROFILE **CYLINDER**







Возможные межосевые расстояния: 54. Y 915/28 - 54. Y 915/37

Нижний замок с тремя точками запирания с нуклео и защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8

Удаление ключевого отверстия 64 мм · Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм · Ход тяг 20 мм · Верхний цилиндровый замок с круглым ригелем Ø18 мм с ходом 22мм блокирует нижний замок и приводит в действие

Серийная комплектация:

- 1 нуклео арт. 91074/В в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4
- · 1 накладка, арт. 95166
- 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В 📑 и с отметкой о сертификации Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары

НЕ входят в стоимость

Variation in centre distance: 54.Y915/28 - 54.Y915/37

3-point lower lock with nucleo with latchbolt Ø19 operated by key, handle square 8 Backset 64 mm

Round bolts 18 mm with travel 36 mm - Bars travel 20 mm

Upper lock with provision for profile cylinder operated on round bolt 18 mm, travel 22 mm, latchbolt and blocking of lower lock

The lock is supplied with:

- 1 nucleus art. 91074/B with 3 double-bit keys 40 mm art. 92313/4 in sealed pack
- 1 escutcheon art. 95166 1 escutcheon art. 95323

The article is available in right or left version (please specify with order)

Reversible latchbolt

Locks available in B resion and certified The cylinder, protection and other accessories are **NOT** included





54.Y916




НЕЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ

INDEPENDENT LOCKS

:УВАЛЬДНЫЕ ПЕРЕКОДИРУЕМЫЕ ЗАМКИ / *RECODING DOUBLE-BITTED LOCKS*







Возможные межосевые расстояния: 54. У 916/28 - 54. У 916/37

Нижний замок с тремя точками запирания с нуклео и защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 Удаление ключевого отверстия 64 мм \cdot Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм · Ход тяг 20 мм · Верхний цилиндровый замок с круглым ригелем Ø 18 мм с ходом 22мм приводит в действие защелку. Серийная комплектация:

- •1 нуклео арт. 91074/В в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4
- 1 накладка, арт. 95166
- 1 накладка, арт. 95323

Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе)

Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В 📑 и с отметкой о сертификации Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость





Variation in centre distance: 54.Y916/28 - 54.Y916/37

3-point lower lock with nucleo with latchbolt Ø 19 operated by key, handle square 8 - Backset 64 mm Round bolts 18 mm with travel 36 mm - Bars travel 20 mm Upper lock with provision for profile cylinder operated on round bolt 18 mm, travel 22 mm and latchbolt

The lock is supplied with:

- 1 nucleus art. 91074/B with 3 double-bit keys 40 mm. art. 92313/4 in sealed pack • 1 escutcheon art. 95166
- 1 escutcheon art. 95323

The article is available in right or left version (please specify with order)

Reversible latchbolt

are **NOT** included

Locks available in B version and certified The cylinder, protection and other accessories




54.Y917



ЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ. ОСНОВНОЙ СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК С НУКЛЕО + ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ **ОТКРЫВАНИЯ**







Возможные межосевые расстояния: 54.Ү917/28 - 54.Ү917/37

Нижний замок с тремя точками запирания с нуклео и защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 Удаление ключевого отверстия 64 мм · Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм · Ход тяг 20 мм · Верхний цилиндровый замок с круглым ригелем Ø 18 мм с ходом 22мм приводит в действие защелку и механизм ограничения открывания.

Серийная комплектация:

- 1 нуклео арт. 91074/В в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4
- · 1 накладка, арт. 95166 · 1 накладка, арт. 95323

Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе)

Реверсивная защелка - Замок может поставляться в варианте В 📑 и с отметкой о сертификации Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость





Variation in centre distance: 54.Y917/28 - 54.Y917/37

3-point lower lock with nucleo with latchbolt Ø 19 operated by key, handle square 8 - Backset 64 mm Round bolts 18 mm with travel 36 mm - Bars travel 20 mm Upper lock with independent door-hold device and night-latch - operated on round bolt 18 mm, travel 21 mm and latchbolt The lock is supplied with:

- 1 nucleus art. 91074/B with 3 double-bit keys 40 mm art. 92313/4 in sealed pack
- 1 escutcheon art. 95166
- 1 escutcheon art. 95323

The article is available in right or left version (please specify with order)

Reversible latchbolt

Locks available in B resion and certified The cylinder, protection and other accessories are **NOT** included








54.Y918



ЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ. ОСНОВНОЙ СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК С НУКЛЕО + ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ С МЕХАНИЗМОМ ЗАКРЫВАНИЯ КЛЮЧЕВОГО ОТВЕРСТИЯ НИЖНЕГО замка.







Возможные межосевые расстояния: 54. У 918/28 - 54. У 918/37

Нижний замок с тремя точками запирания с нуклео и защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 Удаление ключевого отверстия 64 мм · Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм · Ход тяг 20 мм · Верхний цилиндровый замок с круглым ригелем Ø 18 мм с ходом 22мм приводит в действие защелку и механизм закрывания ключевого отверстия нижнего замка.

Серийная комплектация:

- · 1 нуклео арт. 91074/В в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4
- \cdot 1 накладка, арт. 95166 \cdot 1 накладка, арт. 953233амок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе)

Реверсивная защелка - Замок может поставляться в варианте В 🔚 и с отметкой о сертификации Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость





Variation in centre distance: 54.Y918/28 - 54.Y918/37

3-point lower lock with nucleo with latchbolt Ø19 operated by key, handle square 8 - Backset 64 mm Round bolts 18 mm with travel 36 mm - Bars travel 20 mm Upper lock with provision for profile cylinder, operated on round bolt 18 mm, travel 22 mm, latchbolt and locking of lower keyhole *The lock is supplied with:*

- 1 nucleus art. 91074/B with 3 double-bit keys 40 mm art. 92313/4 in sealed pack
- 1 escutcheon art. 95166
- 1 escutcheon art. 95323

The article is available in right or left version (please specify with order)

Reversible latchbolt


Locks available in B resion and certified The cylinder, protection and other accessories are **NOT** included








НЕЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ ЗАКРЫВАНИЯ КЛЮЧЕВОГО ОТВЕРСТИЯ НИЖНЕГО 3AMKA.

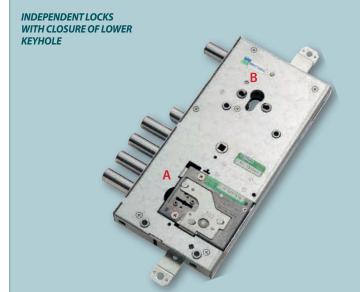





Возможные межосевые расстояния: 54. Y 919/28 - 54. Y 919/37

Нижний замок с тремя точками запирания с нуклео и защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 Удаление ключевого отверстия 64 мм · Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм · Ход тяг 20 мм · Верхний цилиндровый замок с круглым ригелем Ø 18 мм с ходом 22мм приводит в действие защелку и механизм закрывания ключевого отверстия нижнего замка. Серийная комплектация:

- 1 нуклео арт. 91074/В в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4
- 1 накладка, арт. 95166 1 накладка, арт. 953233амок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе)

Реверсивная защелка - Замок может поставляться в варианте В 🦰 и с отметкой о сертификации Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость





Variation in centre distance: 54.Y919/28 - 54.Y919/37

3-point lower lock with nucleo with latchbolt Ø19 operated by key, handle square 8 - Backset 64 mm Round bolts 18 mm with travel 36 mm - Bars travel 20 mm Upper lock with provision for profile cylinder, operated on round bolt 18 mm, travel 22 mm, latchbolt and locking of lower keyhole The lock is supplied with:

- 1 nucleus art. 91074/B with 3 double-bit keys 40 mm art. 92313/4 in sealed pack
- 1 escutcheon art. 95166
- 1 escutcheon art. 95323

The article is available in right or left version (please specify with order)


Reversible latchbolt

Locks available in B version and certified The cylinder, protection and other accessories are **NOT** included







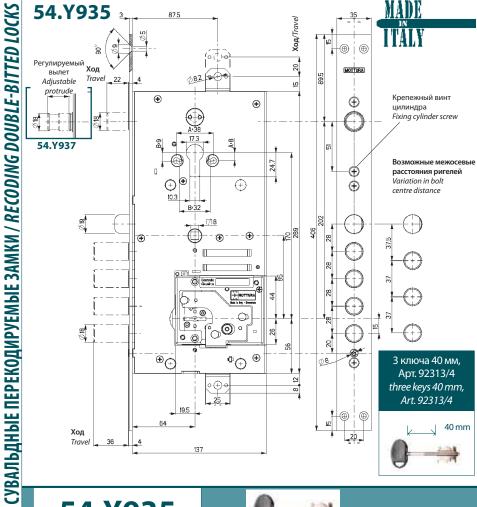


По заказу замки

поставляются с:

- ключами с длиной ножки 50 мм. Арт. 92314/4
- ключами с длиной ножки 60 мм. Арт. 92315/4
- ключами с длиной ножки 85 мм. Арт. 92188/4
- направляющими ключа наружные арт.99101V5\N5 внутренние арт.99106+99104
- установочный ключ
- усилительный рычаг против вбивания ригелей В 🦰

отметка о сертификации





On request, locks

can be supplied with:

• 50 mm stem keys,

· 60 mm stem keys,

Art. 92314/4

Art. 92315/4

- · external key guide bushings Art. 99101V5/N5, internal Art. 99106+99104
- · construction key
- block lever on dead bolts B
- certified












for "C" versions

54.Y935







Возможные межосевые расстояния: 54. Y 935/28 - 54. Y 935/37

Нижний замок с тремя точками запирания с нуклео и защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 Удаление ключевого отверстия 64 мм · Круглые ригели Ø 18 мм

с ходом 36 мм · Ход тяг 20 мм · Верхний цилиндровый замок с круглым ригелем Ø 18 мм с ходом 22мм блокирует нижний замок и приводит в действие защелку.

Серийная комплектация:

- 1 нуклео арт. 91074/В в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4
- · 1 накладка, арт. 95166 · 1 накладка, арт. 95323

Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может

поставляться в варианте В 📑 и с отметкой о сертификации Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары







Variation in centre distance: 54.Y935/28 - 54.Y935/37

3-point lower lock with nucleo with latchbolt Ø19

operated by key, handle square 8

Backset 64 mm

Round bolts 18 mm with travel 36 mm - Bars travel 20 mm

Upper lock with provision for profile cylinder operated on round bolt 18 mm, travel 22 mm, latchbolt and blocking of lower lock

The lock is supplied with:

НЕ входят в стоимость

- 1 nucleus art. 91074/B with 3 double-bit keys 40 mm art. 92313/4 in sealed pack
- 1 escutcheon art. 95166 1 escutcheon art. 95323

The article is available in right or left version (please specify with order)

Reversible latchbolt

Locks available in B resion and certified The cylinder, protection and other accessories are **NOT** included









НЕЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ

INDEPENDENT LOCKS







Возможные межосевые расстояния: 54. У 936/28 - 54. У 936/37

Нижний замок с тремя точками запирания с нуклео и защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 Удаление ключевого отверстия 64 мм \cdot Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм · Ход тяг 20 мм · Верхний цилиндровый замок с круглым ригелем Ø 18 мм с ходом 22мм приводит в действие защелку. Серийная комплектация:

- •1 нуклео арт. 91074/В в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4
- · 1 накладка, арт. 95166 · 1 накладка, арт. 95323

Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В 📑 и с отметкой о сертификации

Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость





СУВАЛЬДНЫЕ ПЕРЕКОДИРУЕМЫЕ ЗАМКИ / *RECODING DOUBLE-BITTED LOCKS*

Variation in centre distance: 54.Y936/28 - 54.Y936/37

3-point lower lock with nucleo with latchbolt Ø 19 operated by key, handle square 8 - Backset 64 mm Round bolts 18 mm with travel 36 mm - Bars travel 20 mm Upper lock with provision for profile cylinder operated on round bolt 18 mm, travel 22 mm and latchbolt

The lock is supplied with:

- 1 nucleus art. 91074/B with 3 double-bit keys 40 mm. art. 92313/4 in sealed pack • 1 escutcheon art. 95166
- 1 escutcheon art. 95323

The article is available in right or left version (please specify with order)

Reversible latchbolt

Locks available in B version and certified The cylinder, protection and other accessories are **NOT** included







54.Y937



ЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ. ОСНОВНОЙ СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК С НУКЛЕО + ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ **ОТКРЫВАНИЯ**







Возможные межосевые расстояния: 54. У 937/28 - 54. У 937/37

Нижний замок с тремя точками запирания с нуклео и защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 Удаление ключевого отверстия 64 мм · Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм · Ход тяг 20 мм · Верхний цилиндровый замок с круглым ригелем Ø 18 мм с ходом 22мм приводит в действие защелку и механизм ограничения открывания.

Серийная комплектация:

- 1 нуклео арт. 91074/В в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4
- · 1 накладка, арт. 95166 · 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В 📑 и с отметкой о сертификации Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары

НЕ входят в стоимость





Variation in centre distance: 54.Y937/28 - 54.Y937/37

3-point lower lock with nucleo with latchbolt Ø 19 operated by key, handle square 8 - Backset 64 mm Round bolts 18 mm with travel 36 mm - Bars travel 20 mm Upper lock with independent door-hold device and night-latch - operated on round bolt 18 mm, travel 21 mm and latchbolt The lock is supplied with:

- 1 nucleus art. 91074/B with 3 double-bit keys 40 mm art. 92313/4 in sealed pack
- 1 escutcheon art. 95166
- 1 escutcheon art. 95323

The article is available in right or left version (please specify with order)

Reversible latchbolt

are **NOT** included

Locks available in B resion and certified The cylinder, protection and other accessories







54.Y938



ЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ. ОСНОВНОЙ СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК С НУКЛЕО+ЗАМОК цилиндровый с **МЕХАНИЗМОМ ЗАКРЫВАНИЯ КЛЮЧЕВОГО ОТВЕРСТИЯ НИЖНЕГО ЗАМКА DEPENDENT LOCKS WITH CLOSURE OF LOWER** KEYHOLE **DOUBLE-BIT MAIN LOCK WITH NUCLEUS**+ LOCK WITH **PROFILE CYLINDER**



Нижний замок с тремя точками запирания с нуклео и защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 Удаление ключевого отверстия 64 мм \cdot Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм · Ход тяг 20 мм · Верхний цилиндровый замок с круглым ригелем Ø 18 мм с ходом 22мм приводит в действие защелку и механизм закрывания ключевого отверстия нижнего замка.

Серийная комплектация:

- · 1 нуклео арт. 91074/В в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4
- · 1 накладка, арт. 95166 · 1 накладка, арт. 95323

Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В 📑 и с отметкой о сертификации

НЕ входят в стоимость





Variation in centre distance: 54.Y938/28 - 54.Y938/37

3-point lower lock with nucleo with latchbolt Ø19 operated by key, handle square 8 - Backset 64 mm Round bolts 18 mm with travel 36 mm - Bars travel 20 mm Upper lock with provision for profile cylinder, operated on round bolt 18 mm, travel 22 mm, latchbolt and locking of lower keyhole The lock is supplied with:

- 1 nucleus art. 91074/B with 3 double-bit keys 40 mm art. 92313/4 in sealed pack
- 1 escutcheon art. 95166
- 1 escutcheon art. 95323

The article is available in right or left version (please specify with order)

Reversible latchbolt


are **NOT** included

Locks available in B version and certified version The cylinder, protection and other accessories






:УВАЛЬДНЫЕ ПЕРЕКОДИРУЕМЫЕ ЗАМКИ / *RECODING DOUBLE-BITTED LOCKS*




54.Y939



НЕЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ ЗАКРЫВАНИЯ КЛЮЧЕВОГО ОТВЕРСТИЯ НИЖНЕГО 3AMKA.







Возможные межосевые расстояния: 54. У 939/28 - 54. У 939/37

Нижний замок с тремя точками запирания с нуклео и защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие ключом и фалевой ручкой 8 Удаление ключевого отверстия 64 мм · Круглые ригели Ø 18 мм с ходом 36 мм · Ход тяг 20 мм · Верхний цилиндровый замок с круглым ригелем Ø 18 мм с ходом 22мм приводит в действие защелку и механизм закрывания ключевого отверстия нижнего замка. Серийная комплектация:

• 1 нуклео арт. 91074/В в герметичной упаковке с тремя сувальдными ключами 40 мм арт. 92313/4

· 1 накладка, арт. 95166 · 1 накладка, арт. 95323 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка Замок может поставляться в варианте В 🔚 и с отметкой о сертификации Цилиндр, усилительная деталь и другие аксессуары НЕ входят в стоимость





Variation in centre distance: 54.Y939/28 - 54.Y939/37

3-point lower lock with nucleo with latchbolt Ø19 operated by key, handle square 8 - Backset 64 mm Round bolts 18 mm with travel 36 mm - Bars travel 20 mm Upper lock with provision for profile cylinder, operated on round bolt 18 mm, travel 22 mm, latchbolt and locking of lower keyhole

The lock is supplied with:

- 1 nucleus art. 91074/B with 3 double-bit keys 40 mm art. 92313/4 in sealed pack
- 1 escutcheon art. 95166
- 1 escutcheon art. 95323

The article is available in right or left version (please specify with order)

Reversible latchbolt

Locks available in B resion and certified The cylinder, protection and other accessories are **NOT** included







SERIES SERIES 84











ШЕСТЕРЕНОЧНЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА

GEAR LOCKS FOR EUROPROFILE CYLINDER









Универсальный рычаг против вбивания ригелей и блокиратор ригелей при выбивании цилиндра – это патент фирмы Summary of available versions







По запросу варианты замков **В** и **Q** могут поставляться с отметками о сертификации UNI EN 12209 и отметкой СЕ. В заказе добавляйте букву **U** к коду артикула замка.

On request B and Q versions can be supplied with certification according to standard UNI EN 12209 and CE mark (in the order, please add U to the article code of the lock) and with turn-marker (in the order, please add E to the article code of the lock)

СЕРИЯ / <i>SERIES</i> 84 В	СЕРИЯ / <i>SERIES</i> 84 Q	СЕРИЯ / SERIES 84 Е		
Новая серия замков с вапатентованной системой защиты ригелей Series with bolt protection system.	Новая серия замков с противовзломным механизмом (Q) и запатентованной системой защиты ригелей Series with burglarproof device and bolt protection.	Serie con segnapasso. Series with turn marker.		
Артикул / Article	Артикул / Article	Артикул / Article		
84.231B	-	84.231E		
84.431B	-	84.431E		
84.500B	84.500Q	84.500E		
84.505B	84.505Q	84.505E		
84.510B	84.510Q	84.510E		
84.515B	84.515Q	84.515E		
84.520B	84.520Q	84.520E		
84.525B	84.525Q	84.525E		
84.530B	84.530Q	84.530E		
84.535B	84.535Q	84.535E		
84.765B	84.765Q	84.765E		
84.766B	84.766Q	84.766E		
84.767B	84.767Q	84.767E		
84.785B	84.785Q	84.785E		
84.786B	84.786Q	84.786E		
84.787B	84.787Q	84.787E		
84.371B	84.371Q	84.371E		
84.383B	84.383Q	84.383E		
84.971B	84.971Q	84.971E		
84.983B	84.983Q	84.983E		

ПРИМЕЧАНИЕ: с тем, чт

с тем, чтобы обеспечить работу противовзломного механизма (**Q**),

необходимо соблидать сторонность замка при установке.

NOTE: the burglar-proof device (**Q**) must always be mounted on the outside of the door; otherwise, it

Рекомендуется комплектовать Defender® Ø 50 TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC We advise you to install with Defender® Ø 50 TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC

	Только накладка Defender® only Defender®	C накладками with escutcheons
TOP SYSTEM	NOTTURA	
LEVEL		
BASIC		




Рекомендуется использовать евроцилиндр высокой надежности CHAMPIONS®

We recommand to use a CHAMPIONS®

europrofile security cylinder

<u> ШЕСТЕРЕНОЧНЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА / *GEAR LOCKS FOR EUROPROFILE CYLINDER*</u>

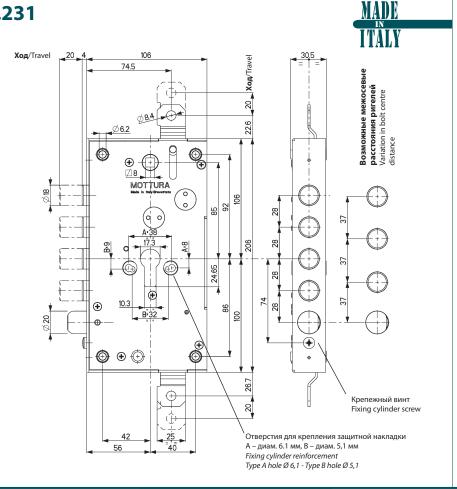

По запросу варианты замков В могут поставляться с отметками о сертификации UNI EN 12209 и отметкой СЕ



For use with Defender® Ø 50 TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC

On request version B can be supplied with turn-marker and with certification UNI EN 12209 and CE mark.



84.231...B

84.431...B

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ **MORTISE-TYPE**









Боковой замок стремя точками запирания для цилиндрового механизма с предохранительным

запором - Межосевые расстояния ригелей 28/37 мм - Защелка Ø 20 открывается при помощи цилиндра или фалевой ручки 8 Удаление ключевого отверстия 56 мм Ход круглых ригелей Ø 18 20 мм Ход тяг 20 мм. - Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) - Реверсивная защелка Цилиндры, усилительные детали и другие

аксессуары НЕ входят в стоимость

3-Point with latchbolt for cylinder

Bolt centre distances: 28/37 mm Latchbolt Ø 20 operated by cylinder and handle 7 8 Backset 56 mm Bolt travel 20 mm Bar travel 20 mm The article is supplied right or left (specify in order)

Reversible latchbolt

The cylinders, protection kits and other accessories are **NOT** included

Боковой замок с тремя точками запирания для цилиндрового

механизма с защелкой - Межосевые расстояния ригелей 28/37 мм - Защелка Ø 20 открывается при помощи цилиндра или фалевой ручки 8 - Удаление ключевого отверстия 56 мм - Ход круглых ригелей Ø18 20 мм - Ход тяг 20 мм Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе).

Реверсивная защелка

Цилиндры, усилительные детали и другие аксессуары НЕ входят в стоимость

3-Point with latchbolt for cylinder - mortise-type

Bolt centre distances: 28/37 mm Latchbolt Ø 20 operated by cylinder and handle 7 8 Backset 56 mm Bolt travel 20 mm Bar travel 20 mm The article is supplied right or left (specify in order)

Reversible latchbolt

875

Ø 6.2

•

 \bigcirc

10 B∙32

25

128

 \oplus

84.505

MADE

Возможные межосевые **расстояния ригелей** Variation in bolt centre distance

Ход/Travel

2

147 137

46 26 203

28

28

, 8

Отверстия для крепления защитной накладки А – диам. 6.1 мм, В – диам. 5,1 мм

Fixing cylinder reinforcement Type A hole Ø 6,1 - Type B hole Ø 5,1

По запросу варианты замков В 🔚 и Q могут поставляться с отметками о сертификации UNI EN 12209 и отметкой СЕ

Рекомендуется

комплектовать

см. раздел 94

Defender® Ø 50 TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC

(заказывается отдельно,

For use with Defender® Ø 50 TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC (Order separately: see section 94)

On request versions

B = and Q = and Qcan be supplied with turn-marker and with certification UNI EN 12209

12209



84.500...B

29

Ход/Travel

84.505...B

Крепежный винт Fixing cylinder screw











Боковой замок для цилиндрового

механизма - Возможные межосевые расстояния ригелей - 28/37 мм - Удаление ключевого отверстия 64 мм. - Ход 5 круглых ригелей Ø 18 30 мм для замков с межосевым расстоянием ригелей 28 мм Ход 4 круглых ригелей Ø 18 30 мм для замков с межосевым расстоянием ригелей 37 мм - Замок может поставляться в варианте Q 🔄 🔒

Цилиндры, усилительные детали и другие

аксессуары НЕ входят в стоимость

Side for cylinder

Variation in centre distance: 28/37 mm Backset 64 mm Bolt travel 30 mm with 5 round bolts Ø 18 for centre distance 28 Bolt travel 30 mm with 4 round bolts Ø 18 for centre distance 37 The locks can be supplied in version Q 📑 🔒 The cylinders, protection kits and other accessories are **NOT** included

Боковой замок для цилиндрового

механизма - Возможные межосевые расстояния ригелей - 28/37 мм - Удаление ключевого отверстия 64 мм. - Ход 5 круглых ригелей Ø 18 30 мм для замков с межосевым расстоянием ригелей 28 мм Ход 4 круглых ригелей Ø 18 30 мм для замков с межосевым расстоянием ригелей 37 мм - Ход тяг 20 мм. - Замок может поставляться в варианте Q 🔚 🔒 Цилиндры, усилительные детали и другие аксессуары НЕ входят в стоимость

3-point for cylinder


are **NOT** included

Bolt centre distances: 28/37 mm Backset 64 mm Bolt travel 30 mm with 5 round bolts Ø 18 for centre distance 28 Bolt travel 30 mm with 4 round bolts Ø 18 for centre distance 37 Bar travel 20 mm The locks can be supplied in version Q 🔄 🔒 The cylinders, protection kits and other accessories

<u> ШЕСТЕРЕНОЧНЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА / *GEAR LOCKS FOR EUROPROFILE CYLINDER*</u>





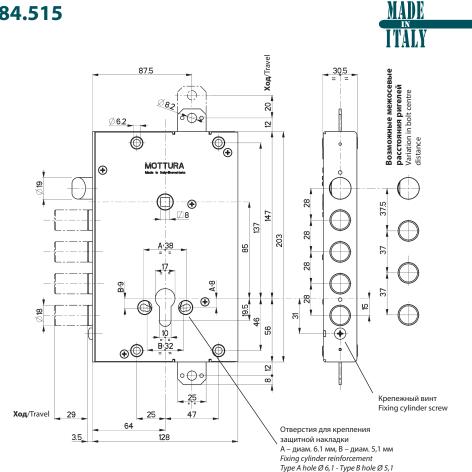

По запросу варианты замков В 🔚 и Q 🔚 🔒 могут поставляться с отметками о сертификации UNI EN 12209 и отметкой СЕ



For use with Defender® Ø 50 TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC

On request versions

B 📑 and Q 📑 🔒 can be supplied with turn-marker and with certification UNI EN 12209 and CE mark.





84.510...B

84.515...B









механизма с защелкой - Межосевые расстояния ригелей 28/37 мм - Зашелка Ø 19 открывается при помощи цилиндра или фалевой ручки 8 - Удаление ключевого отверстия 64 мм. - Ход 4 круглых ригелей Ø 18 30 мм для замков с межосевым расстоянием ригелей 28 Ход 3 круглых ригелей Ø 18 30 мм для замков с межосевым расстоянием ригелей 37 - Замок может быть правосторонним и левосторонним

Боковой замок для цилиндрового

(указать в заказе). - Реверсивная защелка - Замок может поставляться в варианте Q

Цилиндры, усилительные детали и другие аксессуары НЕ входят в стоимость

Side with latchbolt for cylinder

Bolt centre distances: 28/37 mm Latchbolt Ø 19 operated by cylinder and handle 7 8 Backset 64 mm Bolt travel 30 mm with 4 round bolts Ø 18 for centre distance 28 Bolt travel 30 mm with 3 round bolts Ø 18 for centre distance 37 The article is supplied right or left (specify in order)

Reversible latchbolt

The locks can be supplied in version Q 🚾 🔒 The cylinders, protection kits and other accessories are **NOT** included

Боковой замок с тремя точками запирания для цилиндрового механизма с предохранительным

запором - Межосевые расстояния ригелей 28/37 мм - Защелка Ø 19 открывается при помощи цилиндра или фалевой ручки 8 Удаление ключевого отверстия 64 мм Ход 4 круглых ригелей Ø 18 30 мм для замков с межосевым расстоянием ригелей 28 - Ход 3 круглых ригелей Ø 18 30 мм для замков с межосевым расстоянием ригелей 37 - Ход тяг 20 мм. - Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) - Реверсивная защелка - Замок может поставляться в варианте Q Цилиндры, усилительные детали и другие аксессуары НЕ входят в стоимость


3-point with latchbolt for cylinder

Bolt centre distances: 28/37 mm Latchbolt Ø 19 operated by cylinder and handle ☑ 8 - Backset 64 mm Bolt travel 30 mm with 4 round bolts Ø 18 for centre distance 28 Bolt travel 30 mm with 3 round bolts Ø 18 for centre distance 37 Bar travel 20 mm The article is supplied right or left (specify in order)

Reversible latchbolt

The locks can be supplied in version Q The cylinders, protection kits and other accessories are **NOT** included



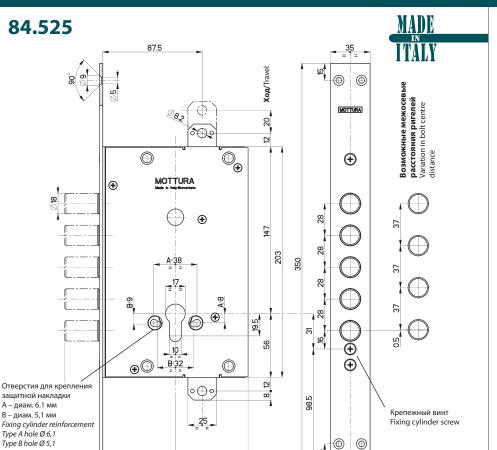

По запросу варианты замков В 🔚 и

Q 🔚 🔒 могут поставляться с отметками о сертификации UNI EN 12209 и отметкой СЕ



For use with Defender® Ø 50 TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC

On request versions

B = and Q = and Qcan be supplied with turn-marker and with certification UNI EN 12209 and CE mark.





84.520...B

29

Ход/Travel

84.525...B



128



20_





Боковой замок для цилиндрового

механизма - Межосевые расстояния ригелей 28/37 мм - Удаление ключевого отверстия 64 мм - Ход 5 круглых ригелей Ø 18 30 мм для замков с межосевым расстоянием ригелей 28

Ход 4 круглых ригелей Ø 18 30 мм для замков с межосевым расстоянием ригелей 37 - Замок может поставляться в варианте Q 🔄 🔒

Цилиндры, усилительные детали и другие аксессуары НЕ входят в стоимость

Side for cylinder

Bolt centre distances: 28/37 mm Backset 64 mm

Bolt travel 30 mm with 5 round bolts Ø 18 for centre distance 28 Bolt travel 30 mm with 4 round bolts Ø 18 for centre distance 37 The locks can be supplied in version Q 📑 🔒

The cylinders, protection kits and other accessories are **NOT** included

Боковой замок стремя точками

запирания для цилиндрового механизма

Межосевые расстояния ригелей 28/37 мм Удаление ключевого отверстия 64 мм Ход 5 круглых ригелей Ø 18 30 мм для замков с межосевым расстоянием ригелей 28 - Ход 4 круглых ригелей Ø 18 30 мм для замков с межосевым расстоянием ригелей 37

Ход тяг 20 мм - Замок может поставляться в варианте Q

Цилиндры, усилительные детали и другие аксессуары **НЕ** входят в стоимость


3-point for cylinder

Bolt centre distances: 28/37 mm Backset 64 mm

Bolt travel 30 mm with 5 round bolts Ø 18 for centre distance 28 Bolt travel 30 mm with 4 round bolts Ø 18 for centre distance 37 Bar travel 20 mm

The locks can be supplied in version Q 🛅 📋 The cylinders, protection kits and other accessories

are **NOT** included

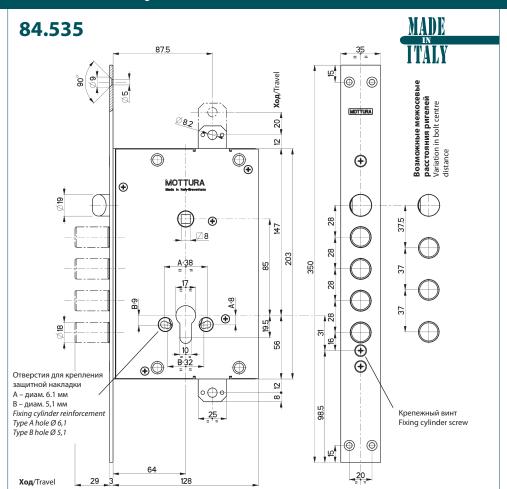

GEAR

LOCKS

По запросу варианты замков В 🔚 и Q 🔚 🔒 могут поставляться с отметками о сертификации UNI EN 12209 и отметкой СЕ



For use with Defender® Ø 50 TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC

On request versions

 $B \bowtie and Q \bowtie and Q$ can be supplied with turn-marker and with certification UNI EN 12209 and CE mark.





84.530...B

84.535...B









Боковой замок для цилиндрового

механизма с защелкой - Межосевые расстояния ригелей 28/37 мм - Зашелка Ø 19 открывается при помощи цилиндра или фалевой ручки 8 - Удаление ключевого отверстия 64 мм - Ход 4 круглых ригелей Ø 18 30 мм для замков с межосевым расстоянием ригелей 28 - Ход 3 круглых ригелей Ø 18 30 мм для замков с межосевым расстоянием ригелей 37 Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе)

Реверсивная защелка - Замок может поставляться в варианте Q 🔚 🔒 Цилиндры, усилительные детали и другие аксессуары НЕ входят в стоимость

Side with latchbolt for cylinder

are **NOT** included

Centre distances: 28/37 mm Latchbolt Ø 19 operated by cylinder and handle $\not \square$ 8 Backset 64 mm Bolt travel 30 mm with 4 round bolts Ø 18 for centre distance 28 Bolt travel 30 mm with 3 round bolts Ø 18 for centre distance 37 The article is supplied right or left (specify in order). Reversible latchbolt The locks can be supplied in version Q 📑 🔒 The cylinders, protection kits and other accessories

Боковой замок с тремя точками запирания для цилиндрового

механизма с зашелкой - Межосевые расстояния ригелей 28/37 мм - Защелка Ø 19 открывается при помощи цилиндра или фалевой ручки 8 - Удаление лючевого отверстия 64 мм - Ход 4 круглых ригелей Ø 18 30 мм для замков с межосевым расстоянием ригелей 28 - Ход 3 круглых ригелей Ø 18 30 мм для замков с межосевым расстоянием ригелей 37 Ход тяг 20 мм - Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе). Реверсивная защелка - Замок может поставляться в варианте Q Цилиндры, усилительные детали и другие аксессуары НЕ входят в стоимость


3-point with latchbolt for cylinder

Centre distances: 28/37 mm Latchbolt Ø 19 operated by cylinder Bolt travel 30 mm with 4 round bolts Ø 18 for centre distance 28 Bolt travel 30 mm with 3 round bolts Ø 18 for centre distance 37 Bar travel 20 mm - The article is supplied right or left (specify in order)

Reversible latchbolt

The locks can be supplied in version Q The cylinders, protection kits and other accessories are **NOT** included



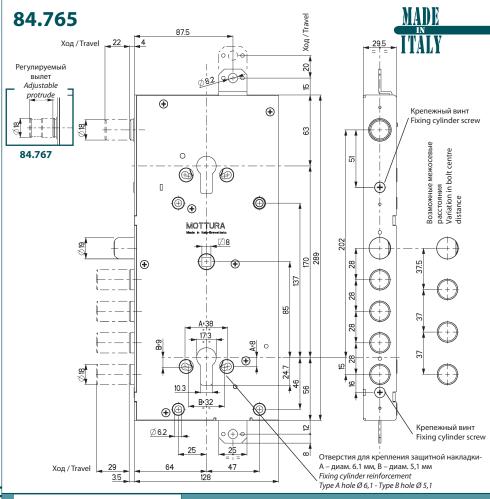

По запросу версии В и Q и Q и могут поставляться сотметкой о

могут поставляться с отметкой о сертификации СЕ и UNI EN 12209



For use with Defender® Ø 50 TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC

On request versions

B and Q acan be supplied with turn-marker and with certification UNI EN 12209 and CE mark.



Œ

84.765...B

ЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ С БЛОКИРОВКОЙ НИЖНЕГО ЗАМКА

DEPENDENT LOCKS WITH LOWER LOCK BLOCK



Замок с тремя точками запирания для 2-х цилиндровых механизмов.

Возможные межосевые расстояния ригелей - 28/37 мм Нижний замок с защелкой Ø 19 мм, приводимой в

действие цилиндром и фалевой ручкой

Удаление ключевого отверстия 64 мм

Ход круглых ригелей Ø 18 30 мм Ход тяг – 20 мм.

SВерхний замок с функцией блокировки нижнего замка имеет один круглый ригель Ø 18 с ходом 22 мм и приводит в действие защелку.

Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе).

Реверсивная защелка.

Замок может поставляться в варианте Q 🚾 🛍 Дополнительную цену см. в начале раздела.

Цилиндры, усилительные детали и другие аксессуары **HE** входят в стоимость

3-point for double cylinder, with lower lock block

Variation in centre distance: 28/37 mm

Lower lock with latchbolt Ø19

operated by cylinder and handle square 8 - Backset 64 mm

Round bolts 18 mm with travel 30 mm - Bars travel 20 mm

Upper lock with side closure and lower lock block,


operated on round bolt 18 mm, travel 22 mm and latchbolt

The article is available in right or left version (please specify with order)

Reversible latchbolt

Locks available in Q 🔚 🔒






84.766...B

НЕЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ

INDEPENDENT LOCKS





Замок с тремя точками запирания для 2-х цилиндровых механизмов.

Возможные межосевые расстояния ригелей - 28/37 мм Нижний замок с защелкой Ø 19 мм, приводимой в

действие цилиндром и фалевой ручкой

Удаление ключевого отверстия 64 мм

Ход круглых ригелей Ø 18 30 мм - Ход тяг - 20 мм

Верхний боковой замок имеет один круглый ригель Ø 18 с ходом 22 мм и приводит в действие защелку.

Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе).

Реверсивная защелка. Замок может поставляться в варианте Q

Дополнительную цену см. в начале раздела. Цилиндры, усилительные детали и другие аксессуары НЕ входят в

стоимость

3-point for double cylinder

Variation in centre distance: 28/37 mm Lower lock with latchbolt Ø19 operated by cylinder and handle square 8 - Backset 64 mm Round bolts 18 mm with travel 30 mm - Bars travel 20 mm Upper lock with side closure and lower lock block, operated on round bolt 18 mm, travel 22 mm and latchbolt The article is available in right or left version (please specify with order)

Reversible latchbolt

Locks available in Q

For price increases, see starting chapter


The cylinders, protection kits and other accessories are **NOT** included in the price

84.767...B

ЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ С БЛОКИРОВКОЙ НИЖНЕГО **ЗАМКА**

DEPENDENT LOCKS WITH LOWER LOCK BLOCK





Замок с тремя точками запирания для 2-х цилиндровых механизмов.

Возможные межосевые расстояния ригелей - 28/37 мм Нижний замок с защелкой Ø 19 мм, приводимой в

действие цилиндром и фалевой ручкой

Удаление ключевого отверстия 64 мм

Ход круглых ригелей Ø 18 30 мм - Ход тяг – 20 мм

Верхний замок с функцией блокировки нижнего замка имеет один круглый ригель Ø 18 с ходом 22 мм и приводит в действие защелку.

Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе).

Реверсивная защелка. Замок может поставляться в варианте Q Дополнительную цену см. в начале раздела.

Цилиндры, усилительные детали и другие аксессуары **HE** входят в стоимость

3-point for double cylinder. Indipendent night stop and door ajar functions

Variation in centre distance: 28/37 mm

Lower lock with latchbolt Ø19

operated by cylinder and handle square 8 - Backset 64 mm Round bolts 18 mm with travel 30 mm - Bars travel 20 mm

Upper lock with side closure and lower lock block,

operated on round bolt 18 mm, travel 22 mm and latchbolt

The article is available in right or left version (please specify with order)


Reversible latchbolt

Locks available in Q



ШЕСТЕРЕНОЧНЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА / *GEAR LOCKS FOR EUROPROFILE CYLINDER*



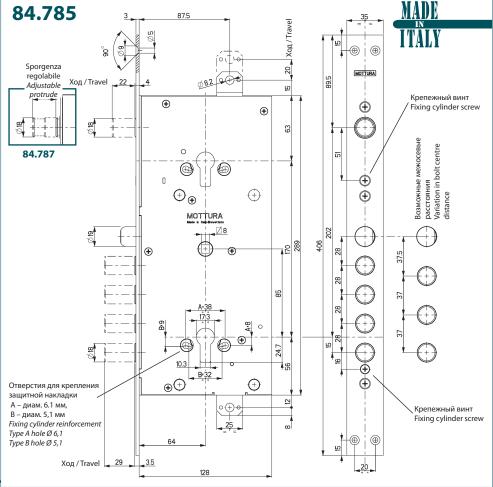

Рекомендуется комплектовать Defender® Ø50 TOP SYSTEM. LEVEL, BASIC

По запросу версии В 📑 и Q 📑 🔒 могут поставляться с отметкой о

сертификации **СЕ и UNI EN 12209**



For use with Defender® Ø 50 TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC

On request versions


B and Q can be supplied with turn-marker and with certification UNI EN 12209 and CE mark.





84.785...B

ЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ С БЛОКИРОВКОЙ НИЖНЕГО ЗАМКА



Замок с тремя точками запирания для 2-х цилиндровых механизмов.

Возможные межосевые расстояния ригелей - 28/37 мм Нижний замок с защелкой Ø 19 мм, приводимой в

действие цилиндром и фалевой ручкой

Удаление ключевого отверстия 64 мм

Ход круглых ригелей Ø 18 30 мм - Ход тяг – 20 мм

Верхний замок с функцией блокировки нижнего замка имеет один круглый ригель Ø 18 с ходом 22 мм и приводит в действие защелку.

Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе).

Реверсивная защелка. Замок может поставляться в варианте Q Дополнительную цену см. в начале раздела.

Цилиндры, усилительные детали и другие аксессуары **HE** входят в стоимость

3-point for double cylinder, with lower lock block

Variation in centre distance: 28/37 mm

Lower lock with latchbolt Ø19

operated by cylinder and handle square 8 - Backset 64 mm

Round bolts 18 mm with travel 30 mm - Bars travel 20 mm

Upper lock with side closure and lower lock block,


operated on round bolt 18 mm, travel 22 mm and latchbolt

The article is available in right or left version (please specify with order)

Reversible latchbolt

Locks available in Q






84.786...B

НЕЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ

INDEPENDENT LOCKS



MULTIPURPOSE GEAR LOCKS for armoured door

Fixing with head screw







Замок с тремя точками запирания для 2-х цилиндровых механизмов.

Возможные межосевые расстояния ригелей - 28/37 мм Нижний замок с защелкой Ø 19 мм, приводимой в

действие цилиндром и фалевой ручкой Удаление ключевого отверстия 64 мм

Ход круглых ригелей Ø 18 30 мм - Ход тяг - 20 мм

Верхний боковой замок имеет один круглый ригель Ø 18 с ходом 22 мм и приводит в действие защелку.

Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе).

Реверсивная защелка. Замок может поставляться в варианте Q

Дополнительную цену см. в начале раздела. Цилиндры, усилительные детали и другие аксессуары НЕ входят в

стоимость

3-point for double cylinder

Variation in centre distance: 28/37 mm Lower lock with latchbolt Ø19 operated by cylinder and handle square 8 - Backset 64 mm Round bolts 18 mm with travel 30 mm - Bars travel 20 mm Upper lock with side closure and lower lock block, operated on round bolt 18 mm, travel 22 mm and latchbolt The article is available in right or left version (please specify with order)


Reversible latchbolt


Locks available in Q

The cylinders, protection kits and other accessories are **NOT** included

84.787...B

ЗАВИСИМЫЕ ЗАМКИ С БЛОКИРОВКОЙ НИЖНЕГО **ЗАМКА**





Замок с тремя точками запирания для 2-х цилиндровых механизмов.

Возможные межосевые расстояния ригелей - 28/37 мм Нижний замок с защелкой Ø 19 мм, приводимой в действие цилиндром и фалевой ручкой

Удаление ключевого отверстия 64 мм

Ход круглых ригелей Ø 18 30 мм - Ход тяг – 20 мм

Верхний замок с функцией блокировки нижнего замка имеет один круглый ригель Ø 18 с ходом 22 мм и приводит в действие защелку. Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе).

Реверсивная защелка. Замок может поставляться в варианте Q Дополнительную цену см. в начале раздела.

Цилиндры, усилительные детали и другие аксессуары **HE** входят в стоимость

3-point for double cylinder. Indipendent night stop and door ajar functions

Variation in centre distance: 28/37 mm Lower lock with latchbolt Ø19

operated by cylinder and handle square 8 - Backset 64 mm Round bolts 18 mm with travel 30 mm - Bars travel 20 mm

Upper lock with side closure and lower lock block,

operated on round bolt 18 mm, travel 22 mm and latchbolt

The article is available in right or left version (please specify with order)

Reversible latchbolt

Locks available in Q



84.371

Отверстия для крепления защитной накладки А – диам. 6.1 мм

Fixing cylinder reinforcement Type A hole Ø 6,1

В – диам. 5,1 мм

Type B hole Ø 5,1

MADE Xoд/Travel Ход/Travel **Возможные межосевые расстояния ригелей**Variation in bolt centre
distance 2 \bigcirc \bigcirc MOTTURA 106 92 8 28 19.5 78 • 28 88 00 • ⊕ ⊕ 0 \bigcirc

26

Рекомендуется комплектовать Defender® Ø50 TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC

По запросу версии В 📑 и Q 📑 🔒 могут поставляться с отметкой о сертификации **СЕ и UNI EN 12209**



For use with Defender® Ø 50 TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC

On request versions

B = and Q = and Qcan be supplied with turn-marker and with certification UNI EN 12209 and CE mark.





84.371...B

84.383...B

Крепежный винт Fixing cylinder screw



 \oplus

25

59







Боковой замок с тремя точками запирания для цилиндрового механизма с предохранительным

запором - Межосевые расстояния ригелей 28/37 мм - Защелка Ø 20 открывается при помощи цилиндра или фалевой ручки 8 Удаление ключевого отверстия 63 мм Ход тяг 20 мм.

Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе) Реверсивная защелка - Замок может

поставляться в варианте Q 🔤 🕋 Цилиндры, усилительные детали и другие аксессуары НЕ входят в стоимость

3-point with latchbolt for cylinder

Variation in centre distance: 28/37 mm Latchbolt Ø 20 operated by cylinder and handle 7 8 Backset 63 mm Bolt travel 30 mm Bar travel 20 mm The locks can be supplied in version Q The article is supplied right or left (specify in order).

Reversible latchbolt

The cylinders, protection kits and other accessories are **NOT** included


Боковой замок для цилиндрового

механизма - Возможные межосевые расстояния ригелей - 28/37 мм -Удаление ключевого отверстия 63 мм. Ход тяг 20 мм. - Замок может поставляться в варианте Q Цилиндры, усилительные детали и другие аксессуары НЕ входят в стоимость

3-point for cylinder

Bolt centre distances: 28/37 mm Backset 63 mm Bolt travel 30 mm Bar travel 20 mm The locks can be supplied in version Q The cylinders, protection kits and other accessories are **NOT** included

<u> ШЕСТЕРЕНОЧНЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА / *GEAR LOCKS FOR EUROPROFILE CYLINDER*</u>

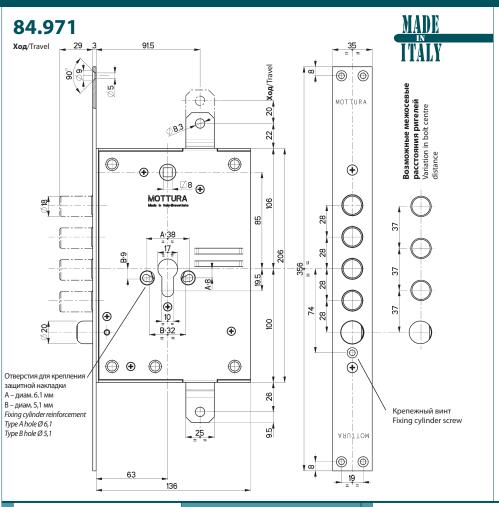

По запросу варианты замков В и Q могут поставляться с отметками о сертификации UNI EN 12209 и отметкой СЕ



For use with Defender® 50 TOP SYSTEM, LEVEL, BASIC

On request versions


B and Q and C an be supplied with turn-marker and with certification UNI EN 12209 and CE mark.





84.971...B

84.983...B









Боковой замок с тремя точками запирания для цилиндрового

механизма с защелкой - Межосевые расстояния ригелей 28/37 мм - Защелка Ø 20 открывается при помощи цилиндра или фалевой ручки 8 - Удаление ключевого отверстия 63 мм Ход тяг 20 мм

Замок может быть правосторонним и левосторонним (указать в заказе).

Реверсивная защелка - Замок может поставляться в варианте Q Цилиндры, усилительные детали и другие

аксессуары НЕ входят в стоимость

3-point with latchbolt for cylinder


Боковой замок стремя точками запирания для цилиндрового механизма

Межосевые расстояния ригелей 28/37 мм - Удаление ключевого отверстия 63 мм Ход тяг 20 мм - Замок может поставляться в варианте Q

лоставляться в варианте Q Цилиндры, усилительные детали и другие аксессуары **НЕ** входят в стоимость

3-point for cylinder

Centre distances: 28/37 mm
Backset 63 mm
Bolt travel 30 mm
Bar travel 20 mm
The locks can be supplied in version Q
The cylinders, protection kits and other accessories are NOT included





SERIES 91



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И AKCECCYAPЫ SPARE PARTS AND ACCESSORIES





MOTTURA

91.072/B Nucleo

91.073/B

Nucleo



На фото изображена левосторонняя модель The picture shows the left version

Запасное нуклео с 3 сувальдными ключами с длиной ножки 40/50/60 мм (указать в заказе) в герметичном пакете. Для замков с перекодировкой с торца серии

Может быть правосторонним или левосторонним (указать в заказе)

На фото изображена

52-54.

Spare nucleus with 3 protected keys MyKey® double-bitted keys stem 40-50-60 mm (specify in order) in sealed pack For locks with recoding by head key

series 52 - 54. The article is supplied R or L

(specify in order)

MOTTURA

Запасное нуклео с 3 сувальдными ключами с длиной ножки 40/50/60 мм (указать в заказе) в герметичном пакете. Для замков с перекодировкой с

торца серии 52-54 Может быть правосторонним или левосторонним (указать в заказе)

(specify in order) in sealed pack For locks with recoding by head key series 52 - 54. The article is supplied R or L (specify in order)

keys stem 40-50-60 mm

91.074/B

Nucle

91.075/B





На фото изображена левосторонняя модель The picture shows the left version

Сменное перекодируемое нуклео с

3 сувальдными ключами с длиной

Для замков с перекодировкой с

Может быть правосторонним или

левосторонним (указать в заказе)

ножки 40/50/60 мм (указать в

заказе) в герметичном пакете.

торца серии 52-54.

Recodable spare nucleus with 3 double-bitted keys stem 40/50/60 mm (specify in order) in sealed pack For locks with recoding by head

key series 52 - 54. The article is supplied R or L (specify in order)



Recodable spare nucleus with 3

order) in sealed pack For locks with **recoding by head** key series 52 - 54.

keys stem 40/50/60 mm (specify in

protected keys MyKey® double-bitted

The article is supplied R or L (specify in order)

91.198/C1

Nucleo REPLAY

91.199/T1

Сменное перекодируемое нуклео

ключами МуКеу® с длиной ножки

герметичном пакете. Для замков с

52-54. Может быть правосторонним

или левосторонним (указать в заказе)

перекодировкой с торца серии

с 3 сувальдными зашишенными

40/50/60 мм (указать в заказе) в





1 ключ для перекодировки + 3 запасных ключа для сменных нуклео REPLAY арт. 91.074/ВДлина ножки ключа 40/50/60 мм (указать в заказе длину ножки ключа и группу С1/С2 и т.д.)

Special recoding key + 3 spare coded kevs for "REPLAY" interchangeable nucleus Art. 91.074/B Available with length 40/50/60 mm (Specify in order stem lenght and group C1/C2 etc...)



1 ключ для перекодировки+3 запасных ключа лля сменных нуклео REPLAY в версии MyKey® с защищенным ключомДлина ножки ключа 40/50/60 мм (указать в заказе длину ножки ключа и группу Т1/Т2 и т.д.)

Special recoding key + 3 spare coded kevs for "REPLAY" interchangeable nucleus in MyKey®version (Art. 91.075/B) with protected keys. Available with length 40/50/60 mm (Specify in order stem lenght and aroup T1/T2 etc...)



SERIES 94

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

ПРИВАРИВАЕМЫЕ ПЛАСТИНЫ - УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ИЗ МАРГАНЦОВИСТОЙ СТАЛИ

SPARE PARTS AND ACCESSORIES

WELDING PLATES - MANGANESE STEEL REINFORCEMENT PLATES





94.359



94.360



Пластина из марганцовистой стали для арт. 84.500/505/510/515. Размер: 124x213x2

Manganese steel plate for Art. 84.500/505/510/515. Dimensions: 124x213x2 mm Пластина из марганцовистой стали для арт. 84.765/766/767. Размер: 124x299x2

Manganese steel plate for Art. 84.765/766/767. Dimensions: 124x299x2 mm

94.361



94.362



Пластина из марганцовистой стали для арт. 54.Y915/916/917/918/919. Размер: 140х299х2 (Указать правосторонняя или левостороняя) Manganese steel plate for Art. 54.Y915/916/917/918/919. Dimensions: 140x299x2 mm. Specify right or left Пластина из марганцовистой стали для арт. 54.Y915/916/917/918/919 с усилением для сувальдного отверстия. Размер: 140x299x2 (Указать правосторонняя или левостороняя)

Manganese steel plate for Art. 54.Y915/916/917/918/919 with reinforcement on double-bitted keyhole. Dimensions: 140x299x2 mm. Specify right or left

94.363



94.364



Пластина из марганцовистой стали для арт. 52.Y500/505/510/515 Размер: 140x213x2

Manganese steel plate for Art. 52.Y500/505/510/515 Dimensions: 140x213x2 mm Пластина из марганцовистой стали для арт. 52.Y500/505/510/515 с усилением для сувальдного отверстия. Размер: 140x213x2 (Указать правосторонняя или левостороняя)

Manganese steel plate for Art. 52.Y500/505/510/515 with reinforcement on double-bitted keyhole. Dimensions: 140x213x2 mm. Specify right or left

94.365



94.366



Привариваемая пластина для установки арт. 52.Y515 - 84.515 Размер: 136x213x4

Welding plate for positioning Art. 52.Y515 - 84.515 Dimensions: 136x213x4 mm Привариваемая пластина для установки арт. 54.Y915 - 84.765 Размер: 136x299x4

Welding plate for positioning Art. 54.Y915 - 84.765 Dimensions: 136x299x4 mm



Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. Strada Antica di Francia, 34 - 10057 Sant'Ambrogio (Torino) Italia www.mottura.it - e-mail: info@mottura.it

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=

